


KLT-Reinigung – Typ SRK-600

Ausstattung

- Korpus in Edelstahl
- Aufnahme bis zu 4 KLT bzw. Körbe
600 x 400 x 300 mm
- Auszugssystem zur Erleichterung der Ent-
nahme und Beschickung
- Thermostatisch geregelte Heizung
- Wärmedämmung, Tank und Kammer
- Spritzsystem allseitig,
6 Seitenanordnung

Optionen

- 2-Tankausführung
- Schwadenabsaugung
- Kaltluft-Abblasen
- Heißluft-Umlufttrockner
- Ölabscheider
- Feinfiltration
- Magnetabscheider

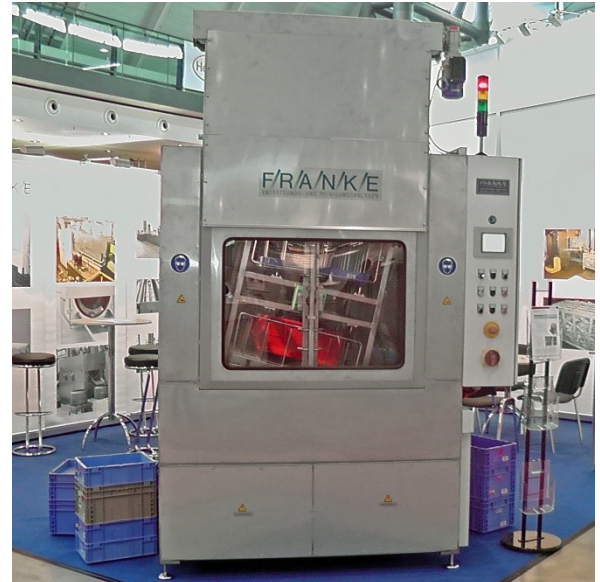

Alternativ: Durchlauf- Reinigungsanlage DRB



Ein speziell angepasstes Warenträgersystem ist für die Aufnahme der KLT´s ausgelegt. Das Trägersystem besteht aus einem stabilem Rohrrahmen. Während des Reinigungsprozesses dreht das Trägersystem um die Längsachse. Das Reinigungsmedium wird mit Druck auf die Behälter gespritzt, dadurch erfolgt eine intensive Reinigung. Durch die allseitige Anordnung der Spritzrohre und einem in der Drehachse angeordnetem Spritzrohr werden die Behälter Innen und Außen zuverlässig gereinigt.