


Toplader-Spritzreinigungsanlagen Typ -SRT- Für den individuellen Einsatz – *Zweitankanlage*

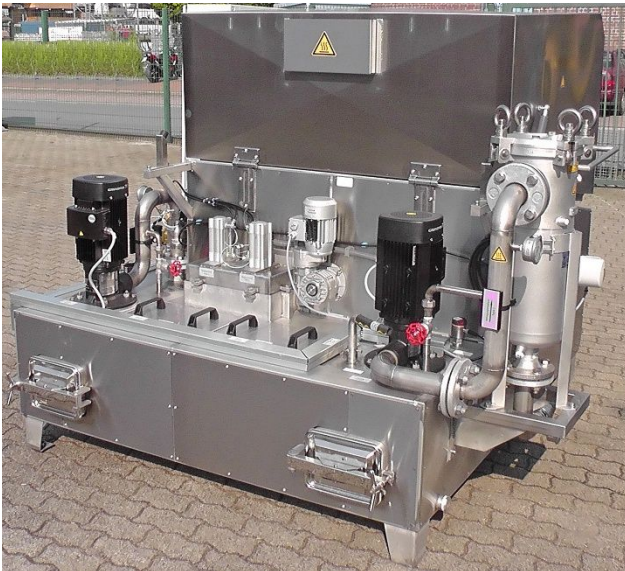

Standardausstattung:

- Zweitankanlage (reinigen, spülen)**
- Komplett in VA gefertigt
- Elektromotorisch angetriebener Warenkorb
- Beheizter Tank, thermostatisch geregelt
- Trockenlaufschutz
- Späne- / Partikelfilter im Rücklauf zum Tank
- Zeitschaltuhr

Optionen:

- Schwaden-Absaugventilator
- Wärmedämmung
- Ölabscheider
- Filterstation im Pumpenhauptstrom
- Heißluft-Trockner
- Verfahrwagen

Anlage	Nutzabm. Ø x h mm	Nutzlast kg	Pumpen- leistung l/min	Spritz- druck bar	Tankin- halt l	Heizung kW	An- schluss- wert kW	Abmessung Außen (LxTxH) mm
SRT-1100	1100 x 550	400	Rein. 220 Spül. 220	4,5 2,5	300 200	9,0 6,0	19,5	1600/2000/1700
SRT-1600	1600 x 600	500	Rein. 450 Spül. 450	4,5 2,5	400 300	12,0 9,0	26,5	2100/2450/1600

Toplader-Spritzreinigungsanlagen Typ -SRT-

Für den individuellen Einsatz — *Eintankanlage*



Standardausstattung:

- Komplett in VA gefertigt
- Elektromotorisch angetriebener Warenkorb
- Beheizter Tank, thermostatisch geregelt
- Trockenlaufschutz
- Späne- / Partikelfilter im Rücklauf zum Tank
- Zeitschaltuhr
- Pumpensumpf (einfaches Entleeren)

Optionen:

- Schwaden-Absaugventilator
- Wärmedämmung
- Ölabscheider
- Filterstation im Pumpenhauptstrom
- Heißluft-Trockner
- Verfahrwagen

Anlage	Nutzabm. Ø x h mm	Nutzlast kg	Pumpen- leistung l/min	Spritz- druck bar	Tankin- halt l	Heizung kW	An- schluss- wert kW	Abmessung Außen (LxTxH) mm
SRT-600	580 x 370	100	60	2,0	50	3,0	4,5	950/850/950
SRT-800	800 x 530	150	140	3,0	100	6,0	5,8	1300/1100/1000
SRT-1100	1100 x 550	400	220	4,5	220	9,0	10,5	1600/1900/1550
SRT-1600	1600 x 600	500	450	4,5	400	12,0	19,0	2100/2450/1600